



INDGANGSPARTITIL

Ryslinge Skulpturpark

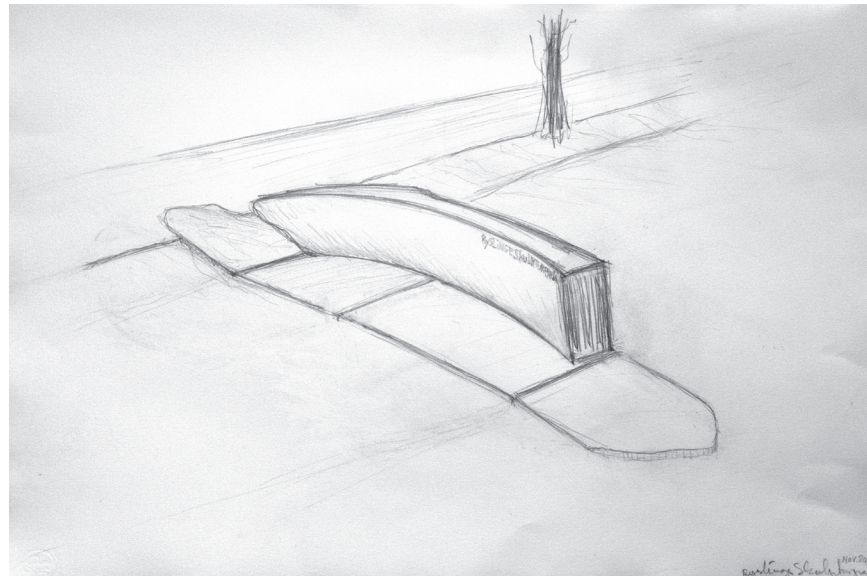

VED BILLEDHUGGER CLAUDS ØRNTØFT NOVEMBER 2015

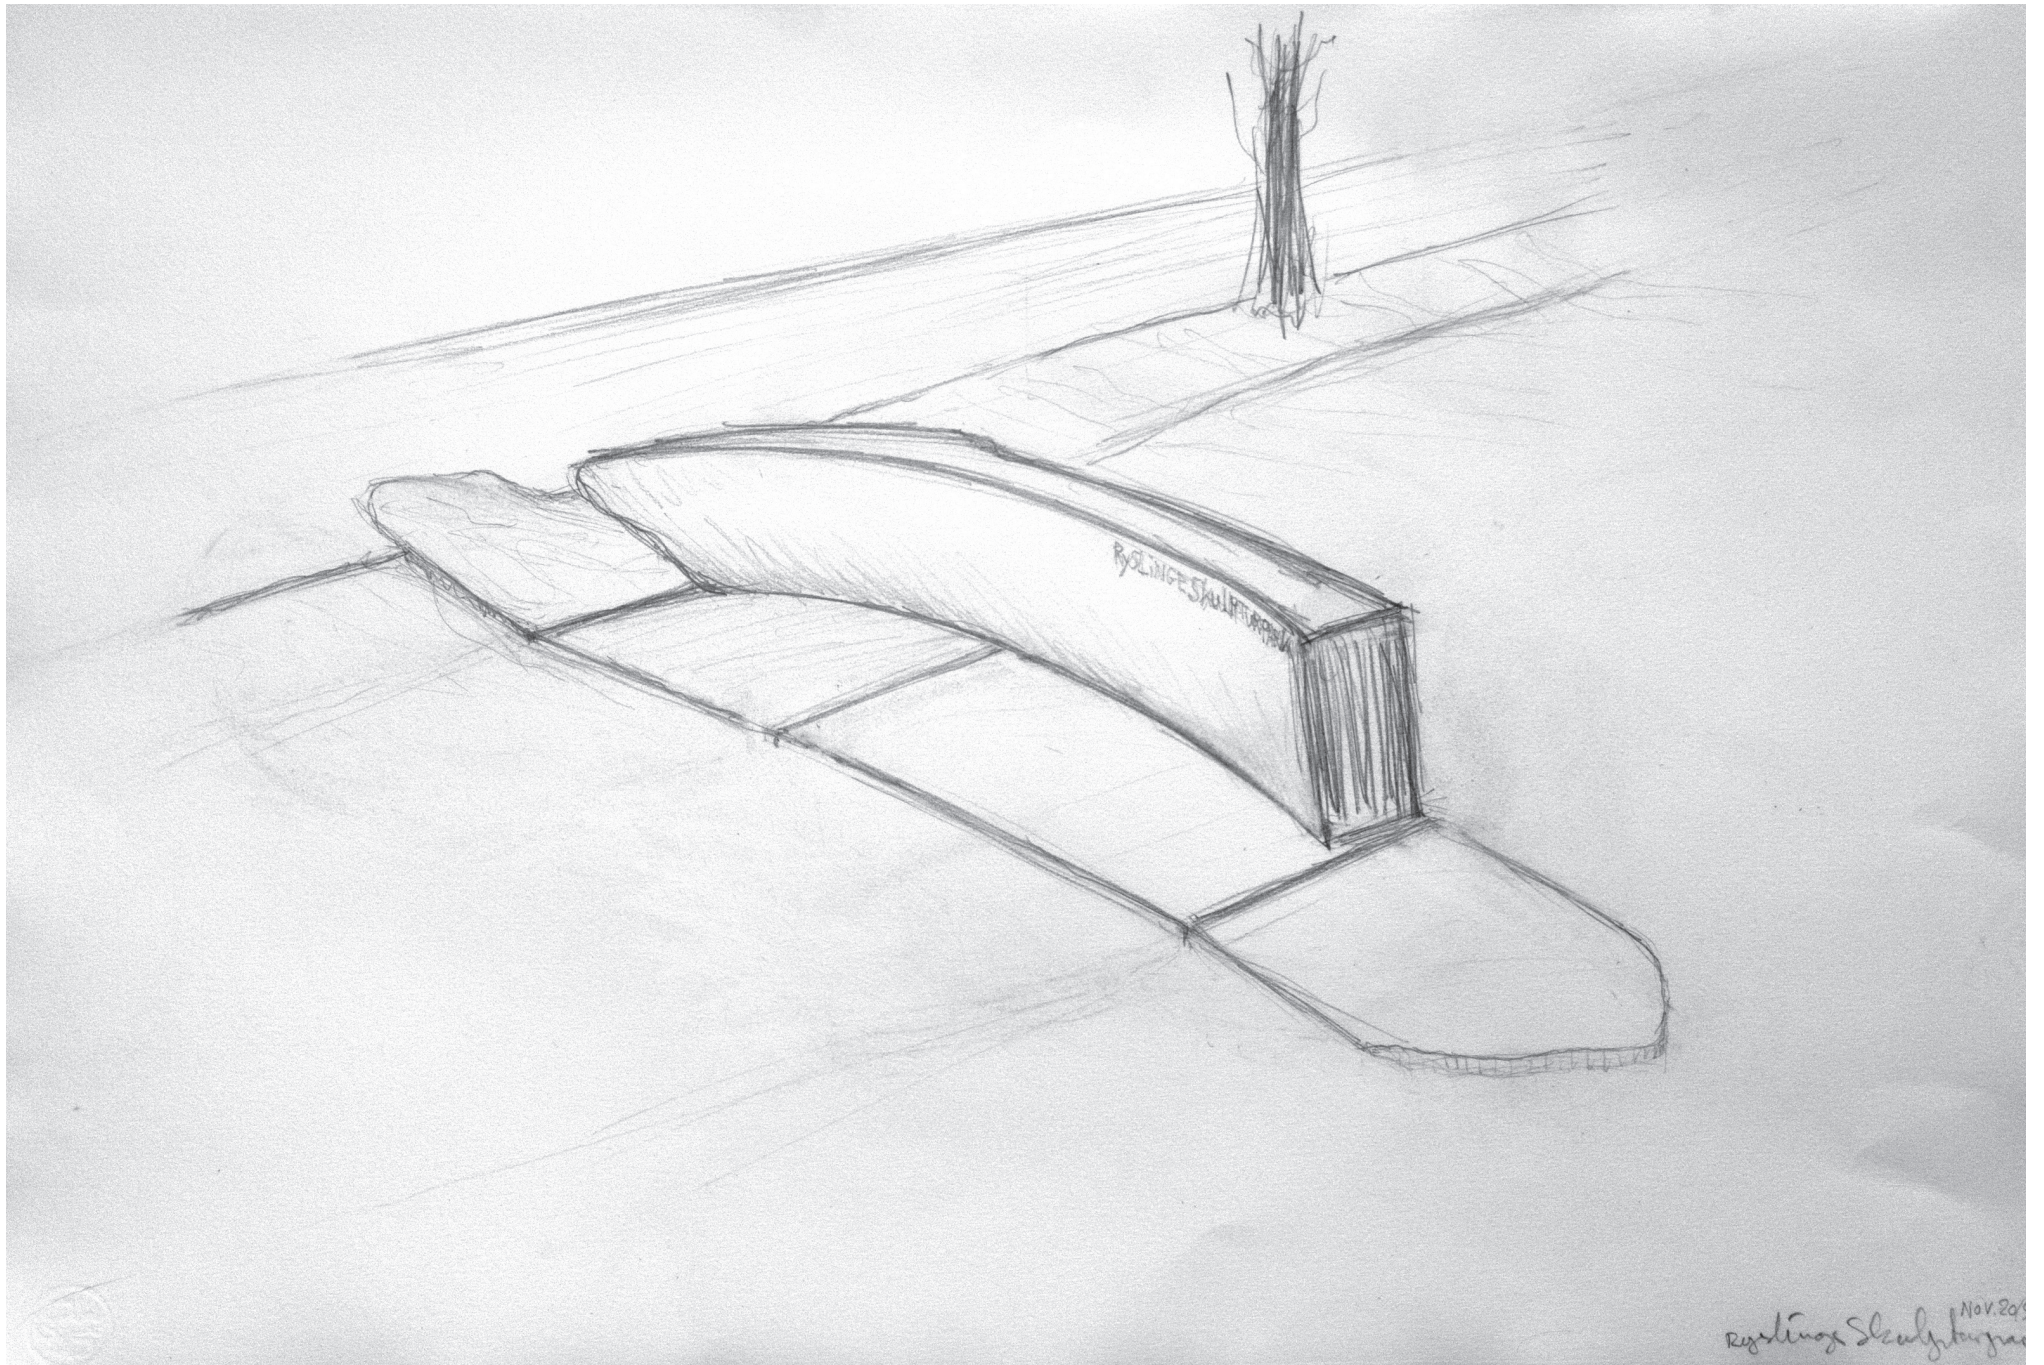

IDEBESKRIVELSE

Idéen om at bearbejde Indgangspartiet til Ryslinge skulpturpark med store stenplader, kom efter at have besøgt parken og oplevet brugen af den.

Jeg mener at det at flytte indgangspartiet til den anden side af der hvor det nu befinder sig, vil give et mere åbent første indtryk og har en naturgroet logik i sig.

I min oplevelse af parken og de skulpturer der allerede befinder sig der, blev det hurtigt klart for mig at jeg ønskede at videreudvikle det "Land-art" princip som er hoved udtrykket på stedet.

I Bohuslän findes der granitbrud, hvor det er muligt at bryde plader i store flader, Hvilket kun er muligt for granit nogle få steder i verden. I og med at jeg har arbejdet med store granitplader, har jeg udviklet en teknik for at håndtere dem, bryde, kløve og bearbejde pladerne i bruddet.

Jeg har netop haft en rejse til Sverige – til granitbrud i Bohuslän og til et tilsvarende i Finland. Her har jeg fundet de emner jeg ønsker at bruge til opgaven.

Den løsning jeg er kommet frem til, vil fungere både som skulptur, som en skiltning og et vartegn, og som, håber jeg, en markering af skulpturparkens selvrespekt. Jeg tror også på at det vil signalisere ønsket om en videreudvikling af stedet.

Det at skulpturen bryder ind i asfalten, gør at den involverer de der passerer forbi skulpturparken, bare ved at de går eller kører forbi- På en måde fungerer også granitpladerne som en løber – eller en belagt sti, hvor de gående kan entre pladsen direkte fra den asfalterede vej.

Der skal hugges RYSLINGE SKULPTURPARK ind på hver side af den store buede sten.

Parkeringspladsen skal ligge i forlængelse af skulpturen. Det vil jeg præcisere senere i forløbet.





MODELLERINGER I STØRRELSESFORHOLD 1:20

TEKNISKE / PRAKTISK BESKRIVELSER

Indgangspartiet skal bestå af 4 plader granit, som ligger direkte på jorden. De er hver ca. 250 x 400 x 30cm og vejer ca. 8 tons per stk.

På dem står et stort stykke granit, der måler 8 meter i længden, 1,65 meter i højden og ca. 0.6-meter i bredde, i en bue, der spidser til ud mod vejen, som man kan se af tegningen her. Den vurderer jeg også til at veje ca. 8 tons.

Udskæringen i asfalten, for at gøre plads til den plade som skal ligge ud i vejen, skal gøres efter en skabelon, som jeg laver efter det stykke granit der skal bruges. Den vil måle ca. 250 x 100cm i en organisk linje.

Derefter skal pladerne hejses på plads. Der skal justeres med stabilgrus.

Til parkeringspladsen der skal være ca. 70 m², skal der muligvis først justeres med jord, derefter ca. 10 cm. stabil grus.

Det at benytte store, skulpturelle naturmaterialer, som granit, gør at vedligeholdet er kun efter ønske; måske skal det renses for alger om nogle år, med klorin eller højtryks spuling.

Claus Ørntoft
Houenvej 52, Mygdal
9800 Hjørring
Tel: 98 97 51 55,
mob: 30 70 51 45

www.orntoft.dk
claus@orntoft.dk



SKITSE PÅ FOTO